
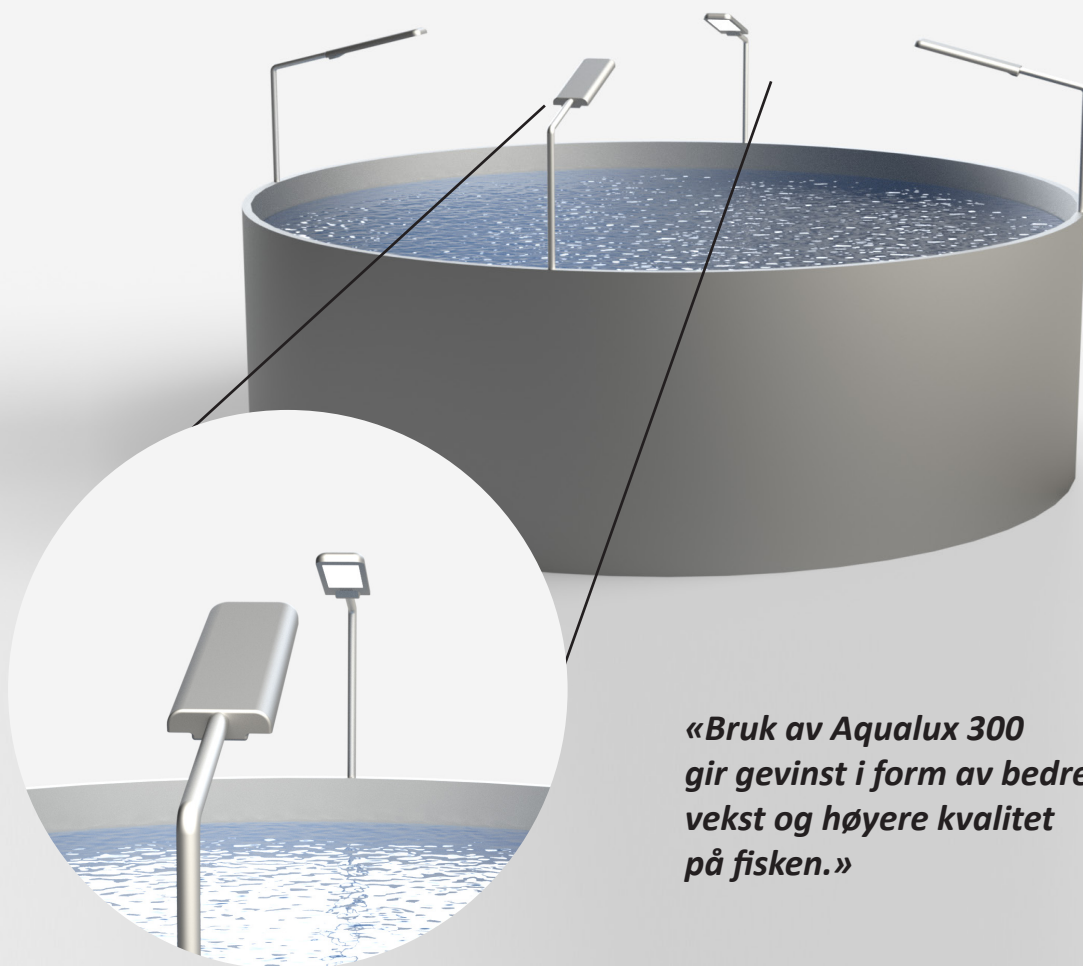


Aqualux 300 - L

Aqualux 300W LED overflatelyst er et biologisk tilpasset overflatelyst og velegnet til lysstyring.

Bruk av Aqualux 300 over vannspeil i kar er et effektivt virkemiddel for å styre smoltifiseringprosessen og gir oppdretter fleksibilitet i produksjon.

Bruk av Aqualux 300 gir gevinst i form av bedre vekst og høyere kvalitet på fisken.

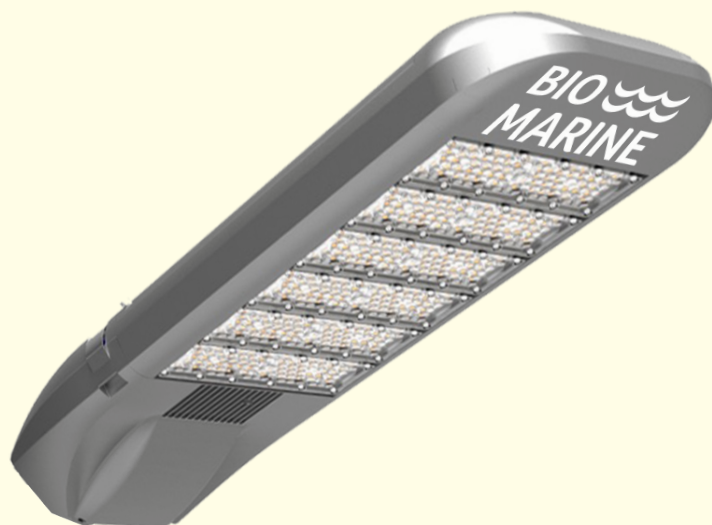

**«Bruk av Aqualux 300
gir gevinst i form av bedre
vekst og høyere kvalitet
på fisken.»**

Aqualux 300 - L

Aqualux 300 gir kortere produksjonstid, redusert dødelighet, bedre tilvekst og bedre fiskehelse. Aqualux 300 har et eget fargespekter med en blanding av LED med hvitt lys og grønt lys, som har vist seg effektiv og behagelig for både fisk og personale. Aqualux 300 er brukervennlig og lett å montere. Aqualux 300 kan leveres med dimming eller med DALI-styring.

Egenskaper

- Biologisk riktig LED-lys
- Energieffektiv
- Robust
- God lysdekning
- Forutsigbar produksjonstid
- Mindre stress
- Bedre vekst og kvalitet

Bruksområder

- Kar på land
- RAS-anlegg
- Åpne merder
- Lukket merd

Arter

- Laks
- Ørret
- Regnbueørret
- Torsk
- Yellowtail kingfish

Tekniske data Aqualux 300

Type:	Aqualux 300W LED overflatelyst
Styring:	Dimming eller DALI
IP-klasse: IP66	IP66
Dimensjoner:	860 mm x 330 mm x 100 mm
Vekt:	9 kg
Effekt:	300 W
Lysutbytte:	110 lm/W / 150 lm/W
Levetid (LED):	>50 000 timer
Strålingsvinkel:	70° x 145°
LED:	3030 / 5050
Input:	90 – 260 V
Effektfaktor:	0,92
Strømstyrke:	4.92 A / 5,6 A
Materiale:	Aluminium
Sertifisering:	CE



biomarine.no



BIO 
MARINE